


# Ponorné celonerezové čerpadlá 4" SP

	P	In	m <sup>3</sup>	0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8
TYP	kW	A	l/min.	0	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180
SP4005	0,75	2,1	H dopravná výška	30	25	25	24	24	23	23	21	19	15	10
SP4007	1,10	2,9		41	34	34	33	33	32,8	32	29	25	20	15
SP4010	1,50	4,2		58	51	51	50	50	49	48	45	40	34	27
SP4012	2,20	5,6		69	61	60	60	59	58	57	55	49	41	32
SP4015	2,20	5,6		86	77	76	75	73	72	70	66	60	50	40
SP4018	3,00	7,2		103	89	88	87	85	83	81	77	70	60	48
SP4021	4,00	9,8		121	108	106	104	102	100	98	91	82	71	54
SP4025	4,00	9,8		144	128	126	123	119	116	113	106	97	81	61
SP4030	5,50	12,8		173	151	149	147	143	140	136	127	114	97	74
SP4037	5,50	12,8		213	188	184	180	175	170	165	154	139	118	92

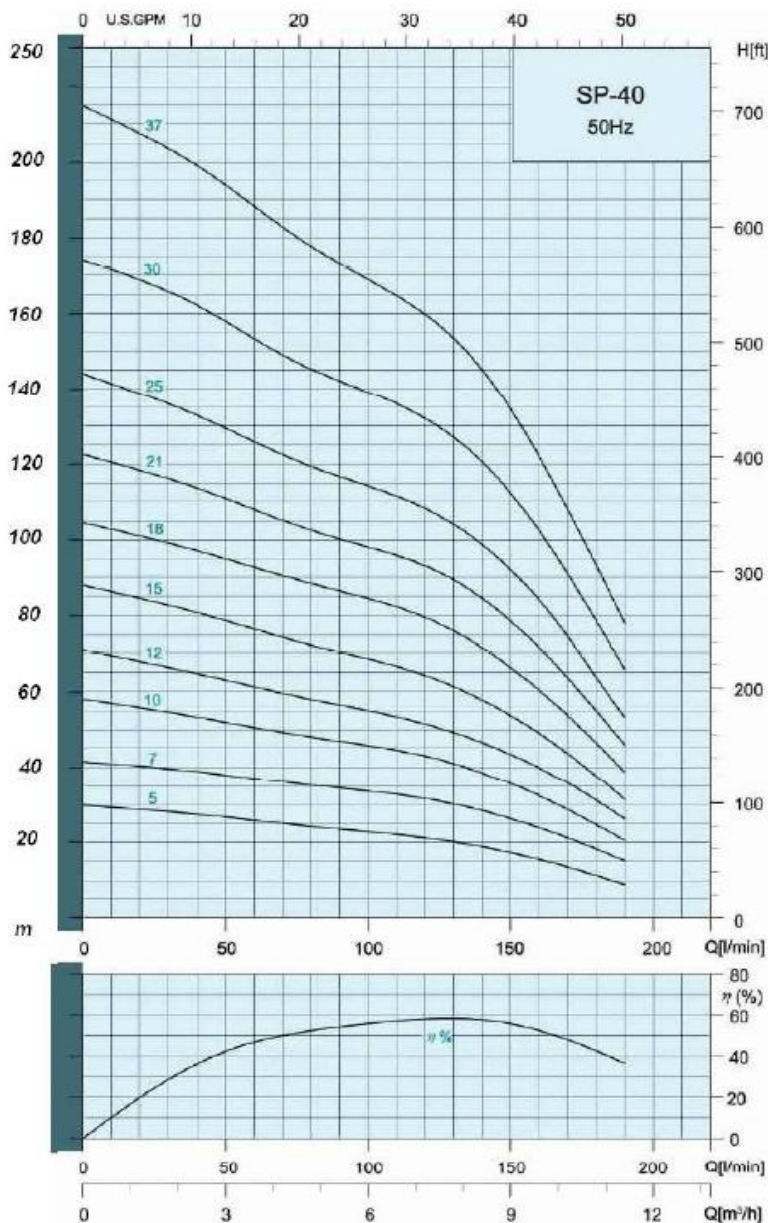

## Konštrukcia:

Samostatná časť- hydraulika sa spája s motorom pomocou 4 skrutiek a násuvnej hriadeľovej spojky podľa noriem NEMA. Všetky vonkajšie aj vnútorné časti hydrauliky sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316. Výtlačné hrdlo má zabudovanú spätnú klapku ako ochranu hydrauliky proti spätným rázom. max obsah piesku 50g/m<sup>3</sup>.