



Water Pump. Made in Italy.

Ponorné čerpadlo nerezové 6"

SXT 652


APLIKÁCIA

Viacstupňové ponorné odstredivé čerpadlá 6" (DN 150 mm).

Zvlášť vhodné pre civilné a priemyselné účely, pre zavlažovanie v poľnohospodárstve, pre distribúciu vody, v požiarnych systémoch...

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- Max. hĺbka ponoru 350 m
- Teplota kvapaliny do 35 °C (pre domáce použitie podľa EN 60335-2-41)
- Teplota max. kvapalina: 35 °C
- Obsah piesku max. 50 g/m³
- Štart/hod 10 x max.
- MOTOR Trojfázový 400V-50Hz
- Dvoj pólový indukčný motor
- Ponorný motor vo vodnom kúpeli
- Izolácia triedy IP 68

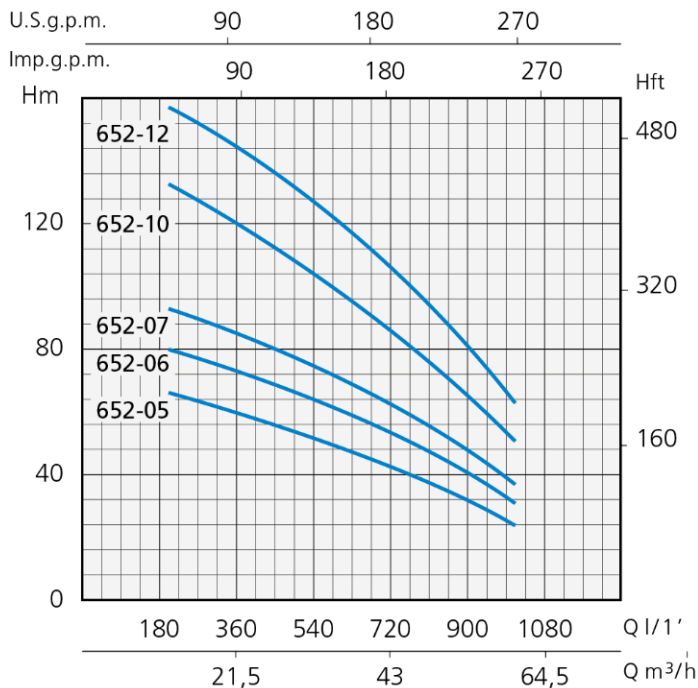

MODEL	Rozmery v mm		
	A	B	C
SXT 652-05	652	835	1487
SXT 652-06	693	984	1677
SXT 652-07	730	1061	1791
SXT 652-10	831	1400	2231
SXT 652-12	882	1626	2508


Materiál motora

- Vonkajšie puzdro - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Hriadel' motora - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Horná časť tela - liatina
- Dolná časť tela - liatina
- Mechanická upchávka - keramika/grafit

Materiál hydrauliky

- Vonkajšie puzdro - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Hriadel' hydrauliky - nehrdzavejúca ocel' AISI 304
- Obežné kolesá - nehrdzavejúca ocel' AISI 304

SXT 652

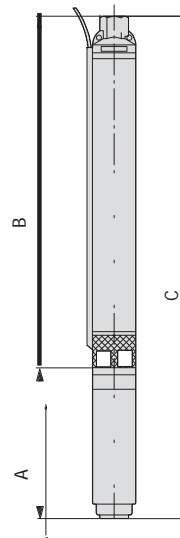

MODEL	NOM.VÝKON		POČET STUP.	Q = PRIETOK													DN / inch
	HP	kW		m ³ /h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	
SXT 652 400 V	P2		H	lt/1'	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	
	Celková výška v metroch																
SXT 652-05	10	7,5	5		65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24	3"
SXT 652-06	12,5	9,3	6		80	78	75	72	70	68	65	59	54	48	40	30	3"
SXT 652-07	15	11	7		94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37	3"
SXT 652-10	20	15	10		133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53	3"
SXT 652-12	25	18,5	12		158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64	3"